Agitateur rotatif mécanique

Principe :

Carrousel de remuage de bouteilles sorties de dégorgement bouchées et muselées, permettant de mélanger les liqueurs épaisses à l'aide du volume d'air restant dans la bouteille.

Chaque bouteille est retournée 4 fois à 200° sur un carrousel mécanique.

Fiche technique :

- Machine réalisée en inox constituée d'un carrousel à 10 postes et composée d'une vis de sélection à l'entrée de la machine

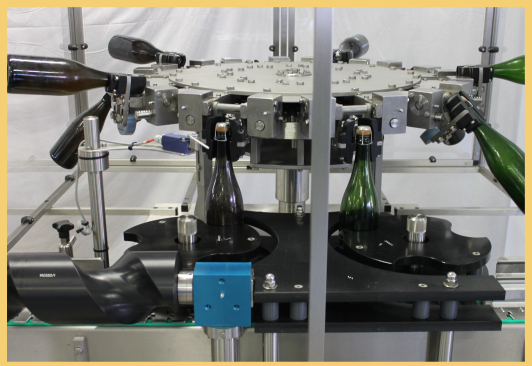

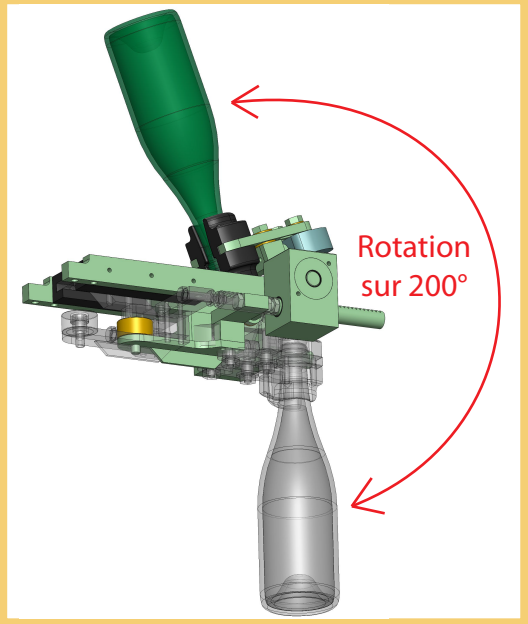

- Système de main mécanique qui prend la bouteille au niveau du col et la retourne grâce à 10 systèmes pivotants à l'aide de crémaillères et de galets sur une came centrale
- Ensemble animé par un motoréducteur à vitesse variable commandé par un variateur cadence de 1000 à 3000 bouteilles/H
- Cadence : 3000 bouteilles/H
- Alimentation électrique : 220V mono, 8A
- Encombrement : 1760 x1830

SOYEUX Group

Maintenance et Fabrication de machines à vin

Sas **SOYEUX Group** au capital de 20 000 € - 2 Avenue Maréchal Foch
Tél : 03-26-59-99-04 - E-mail : soyeuxgroup@orange.fr
51 200 - EPERNAY - R.C.S. REIMS 827 547 787
www.soyeuxgroup.fr